





Instalacja oprogramowania OpenWebStart dla uruchamiania aplikacji JavaWebStart


W celu zainstalowania aplikacji OpenWebStart należy:

Wybrać adres strony OpenWebStart lub skorzystać z linku (<https://openwebstart.com/download/>)

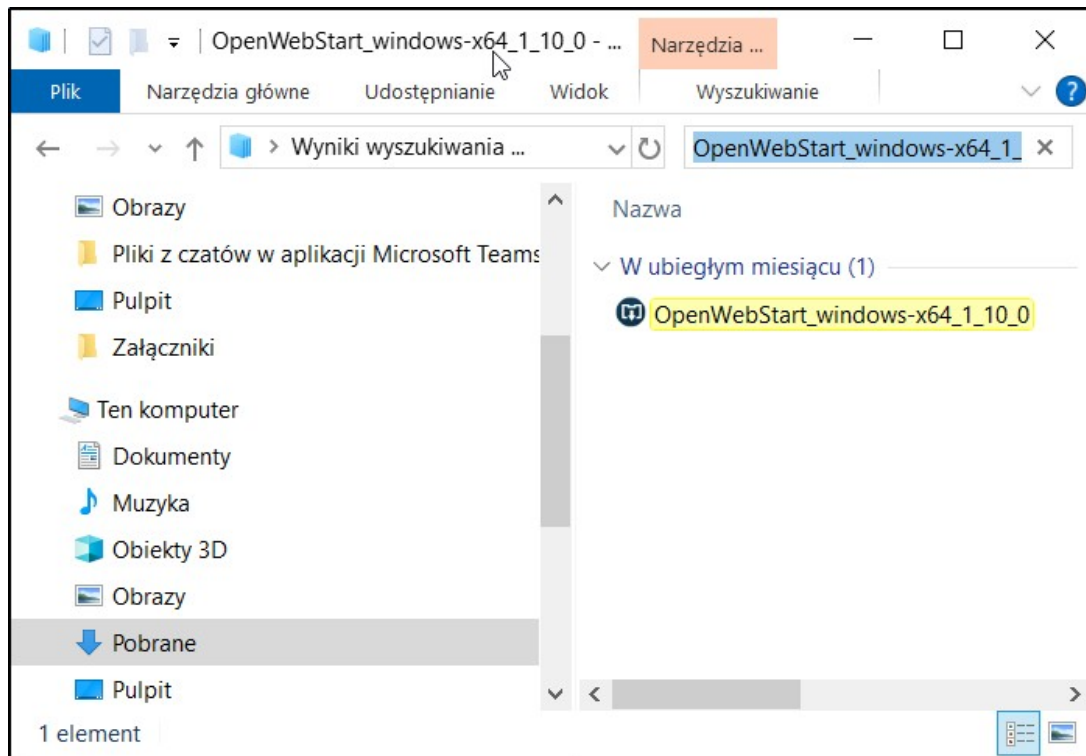

Uruchomić pobrany plik OpenWebStart_windows (domyślnie jest zapisywany w folderze „Pobrane”).

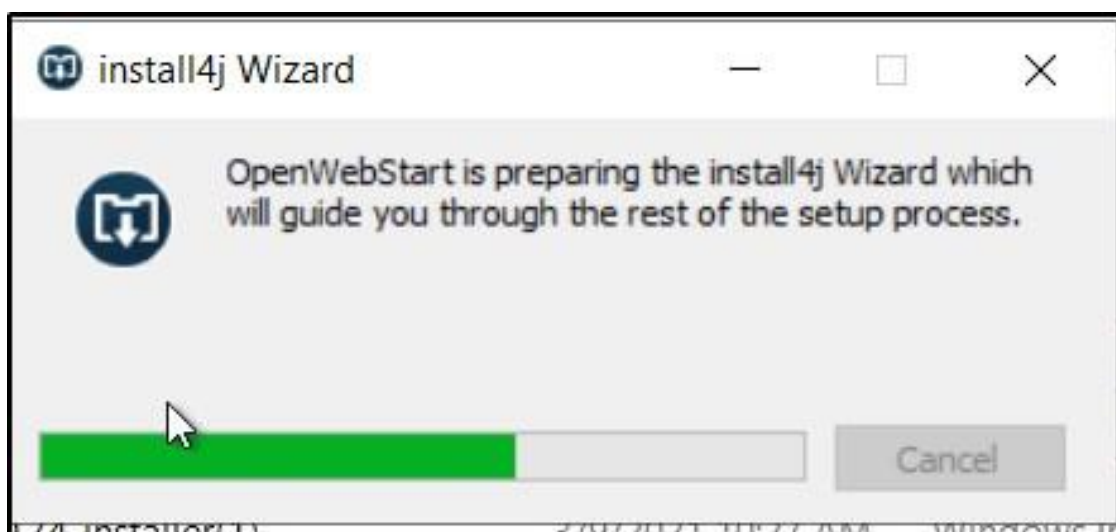

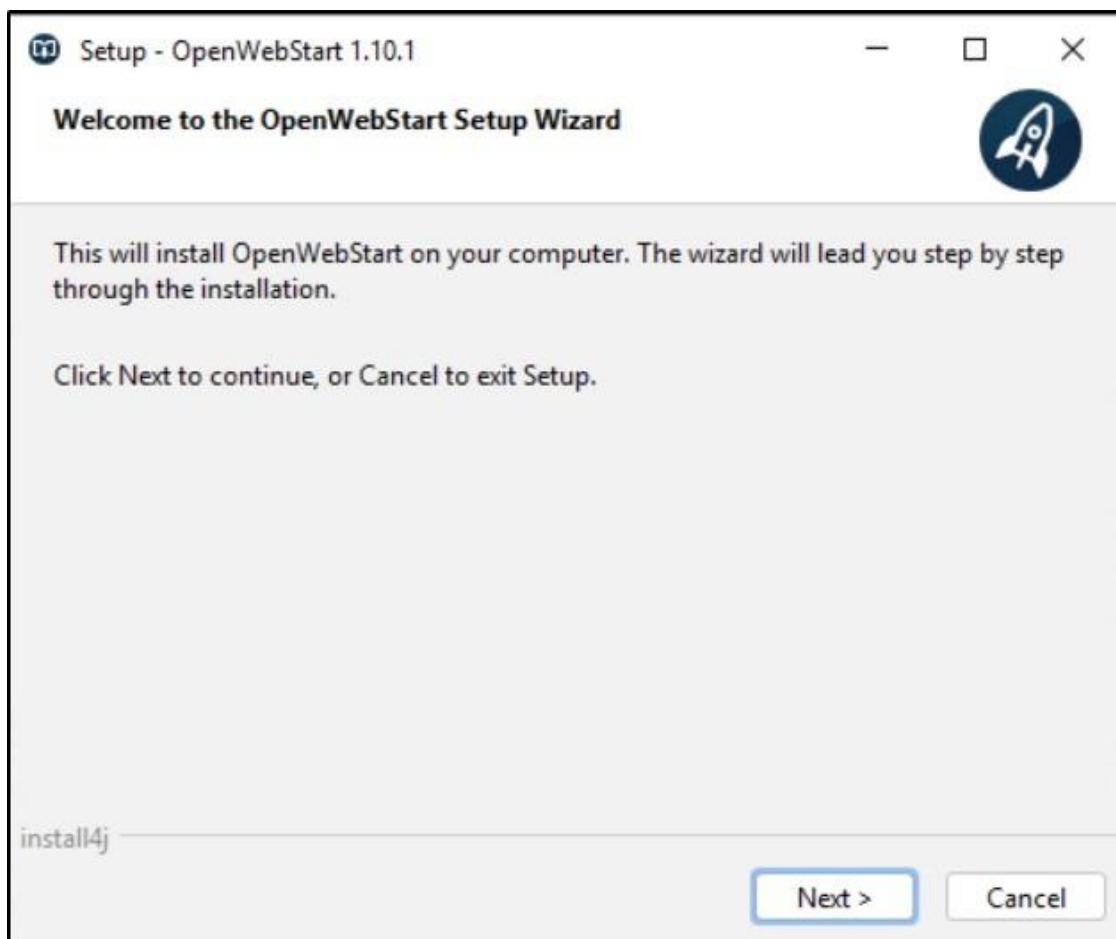

W kolejnym oknie zaakceptować warunki licencji oprogramowania i nacisnąć „Dalej”.





Setup - OpenWebStart 1.10.1



License Agreement

Please read the following important information before continuing.



Please read the following License Agreement. You must accept the terms of this agreement before continuing with the installation.

GNU General Public License, version 2,
with the Classpath Exception

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.,
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies

- I accept the agreement
 I do not accept the agreement

install4j


< Back

Next >

Cancel

W następnym oknie, Tryb instalacji - dostęp do aplikacji wybrać (default)".



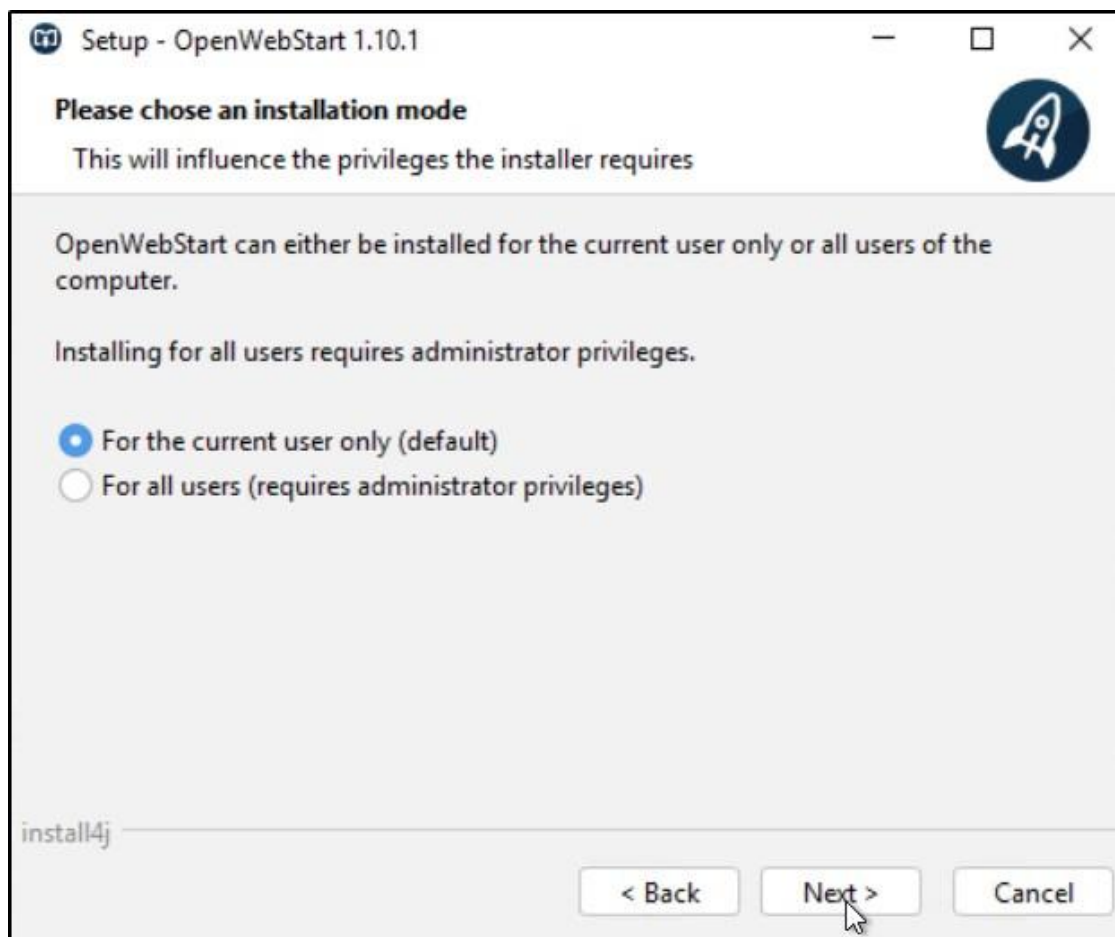

W następnym oknie, informującym o lokalizacji instalacji aplikacji wybrać inne miejsce lub pozostawić domyślne i nacisnąć "Dalej".





Setup - OpenWebStart 1.10.1



Select Destination Directory

Where should OpenWebStart be installed?



Select the folder where you would like OpenWebStart to be installed, then click Next.

C:\Users\symulator\AppData\Local\Programs\OpenWebStart

Browse ...

Required disk space: 129 MB

Free disk space: 153 MB


install4j

Next >

Cancel


W następnym oknie, informującym, o skojarzeniu pliku(*.jnlp) z aplikacja OpenWebStart, można zaznaczyć opcje lub odznaczyć domyślne i nacisnąć "Dalej" po tej akcji zostanie uruchomiony proces instalacji aplikacji.




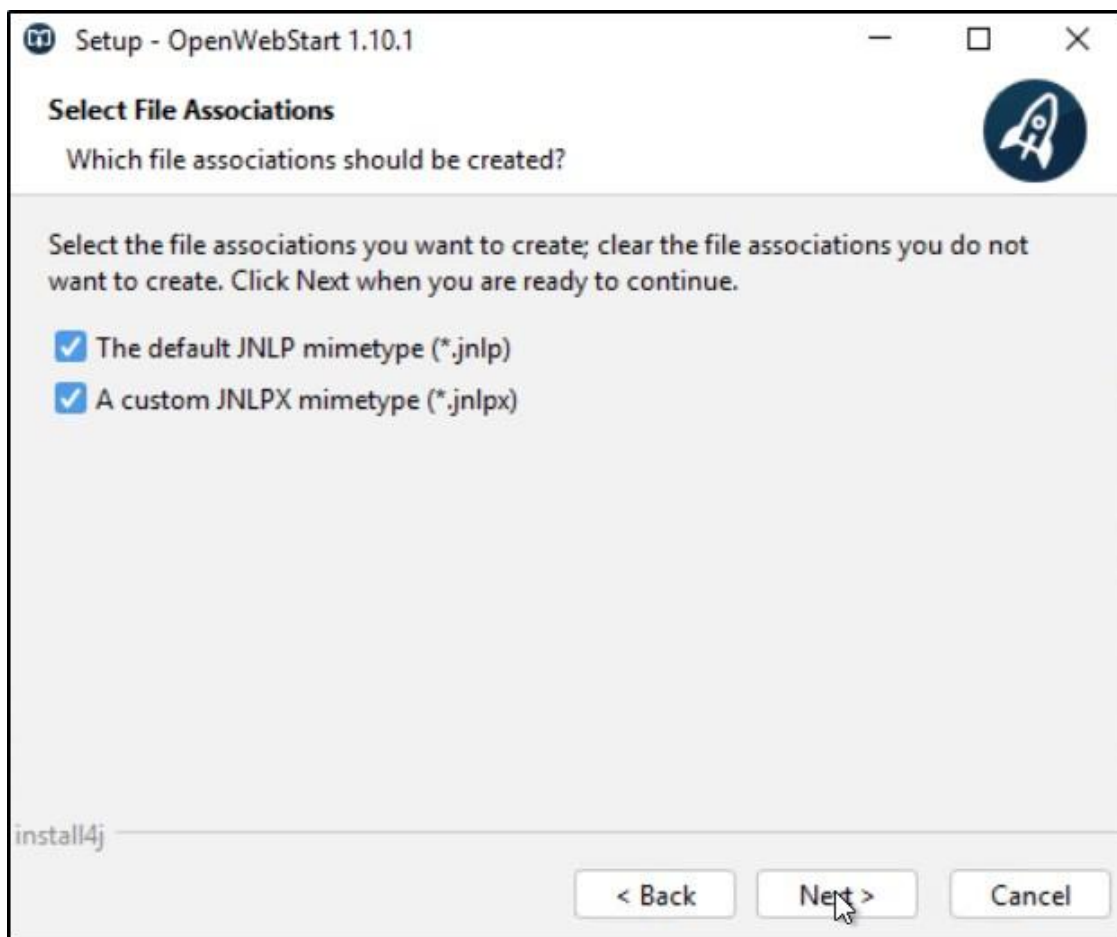


W oknie z informacją o zakończeniu instalacji nacisnąć „Zakończ”.



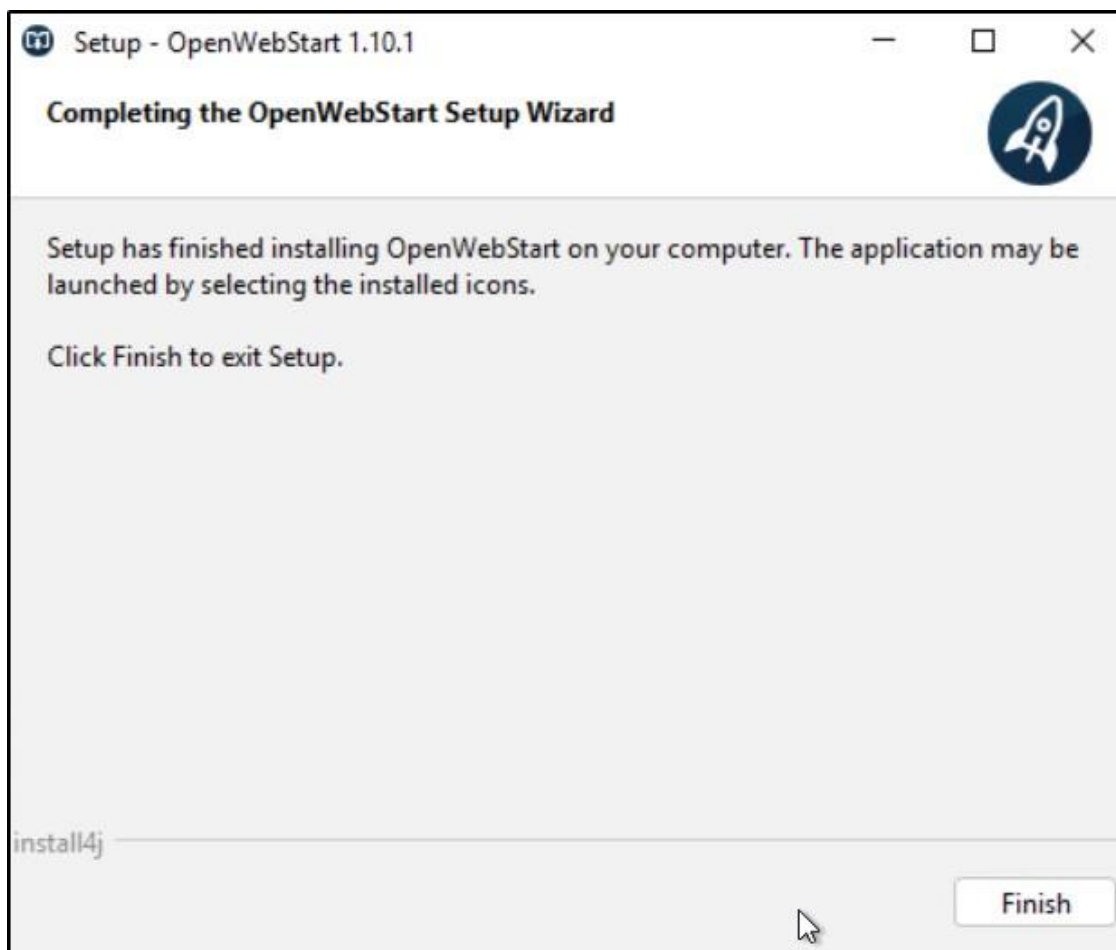

Aplikacja jest gotowa do uruchomienia i należy wykonać polecenie z paska windows OpenWebStart.

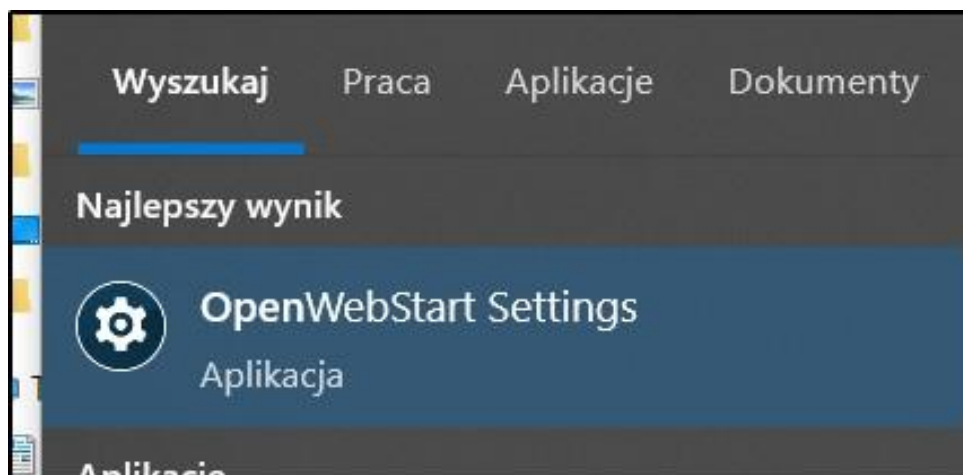



lub uruchomić ją z lokalizacji:

AppData > Roaming > Microsoft > Windows > Start Menu > Programs > OpenWebStart			
Nazwa	Data modyfikacji	Typ	Rozmiar
OpenWebStart Settings	24.06.2024 15:04	Skrót	3 KB

Jeżeli aplikacja OpenWebStart się uruchomi, jest gotowa do pracy. Przy następnym uruchomieniu komputera, nie ma konieczności jej uruchamiania. Pliki JLNP zostaną automatycznie z nią skojarzone.

